



CARGO - C110977 - ALTERNADOR LUCAS

- 28V

- 35A

Información Eléctrica

Voltaje 28

Amp. 35

Terminal W

Información Física

A Dist. de la polea 41.80

B Anchura/brazo de la montura 11.00

C Dist. del soporte de montaje 84.00

D Orificio del soporte 8.20

E Posic. del orificio del soporte adyac. a la correa 55

E Posic. del orificio del soporte adyac. a la correa 3 5

E Posic. del orificio del soporte adyac. a la correa 2 60

G Orificio del soporte adyac. a la correa 8.30

G Orificio del soporte adyac. a la correa 2 8.30

G Orificio del soporte adyac. a la correa 3 8.30

H Diám. de la polea 71.50

I Ranuras/polea 1

J Radio 87.50

J Radio 2 83.00

J Radio 3 82.00

J Radio 4 83.00

K B+ M6

K Posición/B+ en min. 10


L D+ Talla Plug


N Rotación CW

O Clavija nº 1 PL22

Q Tipo de clavija W M5

R Longitud total mm 165.50

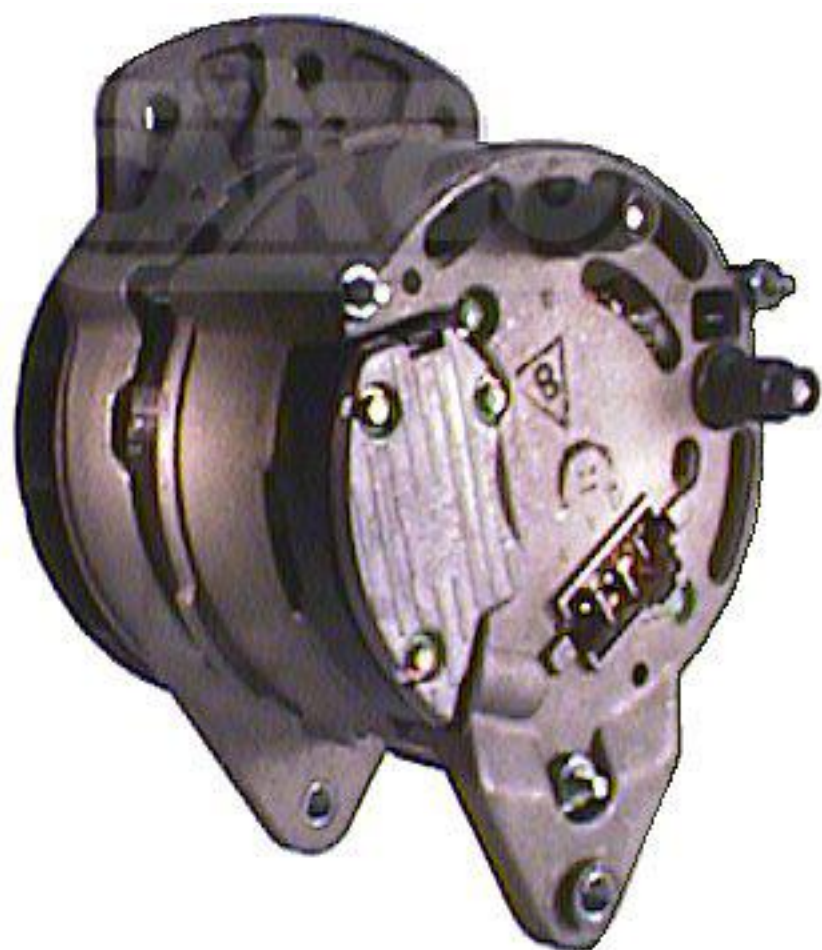

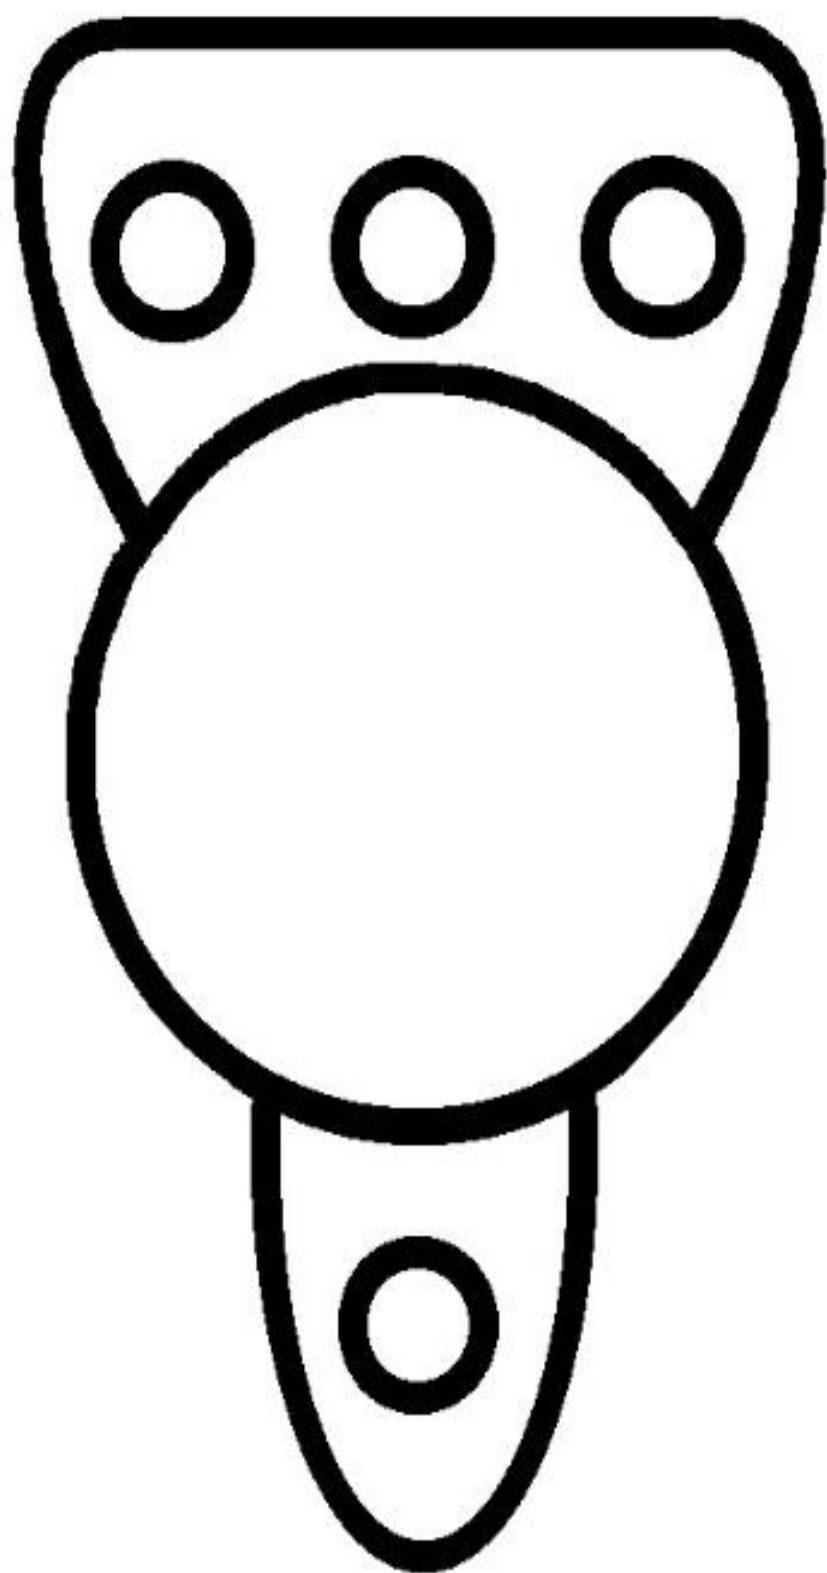

D+

—

B+

—

B+

—

