



CARGO - C111180 - ALTERNADOR ISKRA

- 14V.

- 33A.

Información Eléctrica

Voltaje 14

Amp. 33

Información Física

A Dist. de la polea 49.00

B Anchura/brazo de la montura 25.00

C Dist. del soporte de montaje 74.00

D Orificio del soporte 10.20

E Posic. del orificio del soporte adyac. a la correa 4

G Orificio del soporte adyac. a la correa 10.00

H Diám. de la polea 72.70

I Ranuras/polea 1

J Radio 87.00

J Radio 2 80.00

K B+ 9.40


K Posición/B+ en min. 15

L D+ Talla 6.30

N Rotación CW

O Clavija nº 1 PL29



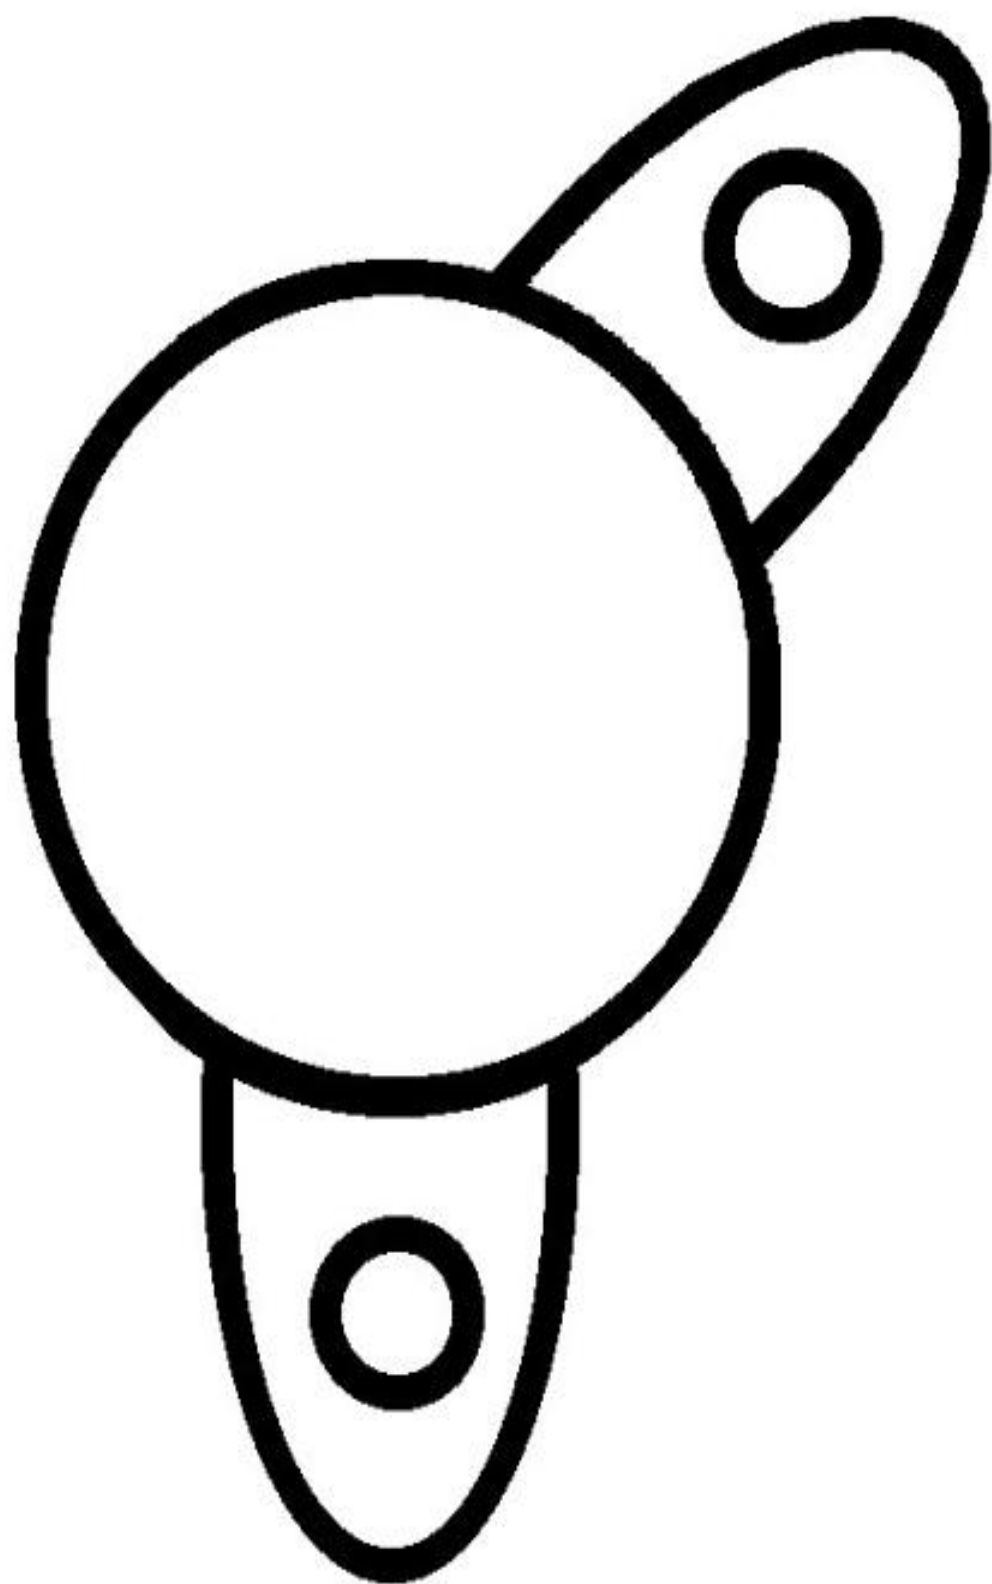

D+

—

B+

—

